

江別市橋梁長寿命化修繕計画 (第2期計画)

令和 6 年 3 月

(令和8年7月 一部見直し)

江別市建設部土木事務所道路管理課


1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

本市が管理する道路橋は令和5年度末現在145橋（市道認定外道路5橋を含む）あり、このうち本市が大きく発展した1970～1990年代に建設された橋梁は121橋で、全体の80%以上を占めます。

このため、20年後には建設後50年を経過した橋梁の割合は80%を超え、急速に高齢化した橋梁の増大が予想されます。


このような背景から、今後、増大が想定される橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠となります。

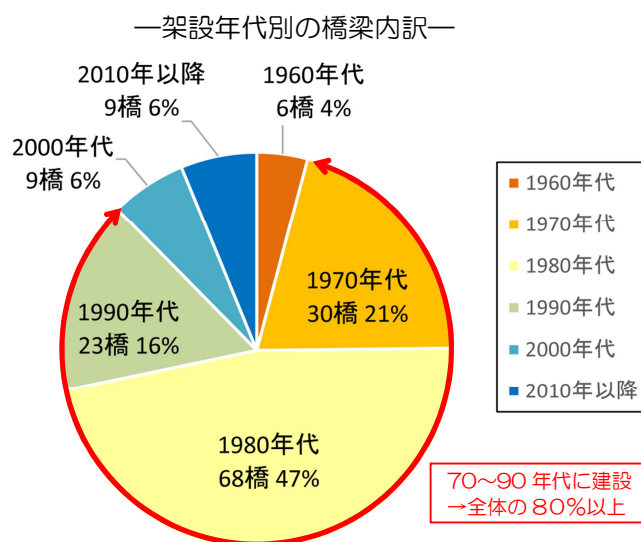

2) 目的

橋梁の安全性・信頼性を確保するため、これまでの事後的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、橋梁長寿命化によるコスト縮減を図ります。

—建設後50年以上の橋梁数推移—

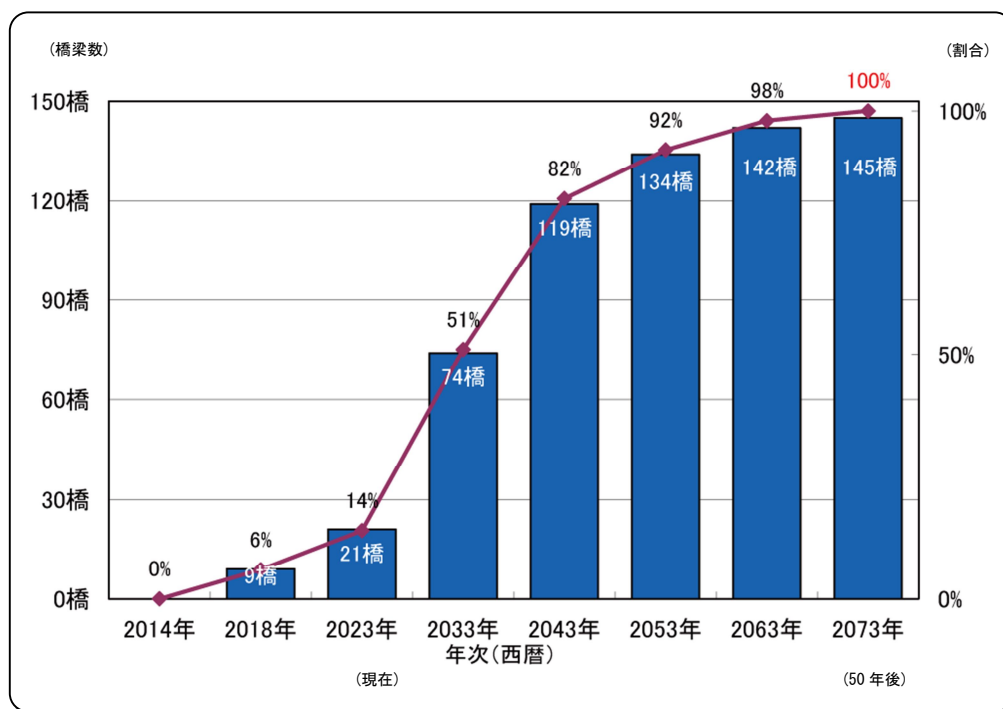

3) これまでの実施状況

第1期計画（平成25年2月策定）では、平成25年度から令和5年度までの計画期間内において、修繕計画橋梁38橋に対して33橋の修繕が完了し、実施率は約86.8%となっています。

前計画において未修繕の5橋については、引き続き、第2期計画の修繕計画対象の橋梁に位置付け、計画的に修繕を実施します。（5橋のうち、2橋については工事着手済み）

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

(橋)

	1級市道	2級市道	その他市道	合計
対象橋梁数（令和5年度末現在）	33	49	63	145
○1級市道；都市の基幹的道路網を形成する幹線街路などの市道 ○2級市道；1級市道を補完し基幹的道路網を形成する補助幹線街路などの市道 ○その他市道；1級、2級以外の市道（市道認定外道路も含む）				

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

健全度の把握については、「北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）平成31年3月 北海道道路メンテナンス会議」に基づき、5年毎に定期的な近接目視点検を実施し、橋梁の損傷等を早期に把握します。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な点検として道路パトロール（市街地は週1回程度、郊外地は月1回程度）を行うとともに、その他異常気象時は状況に合わせた点検を実施します。なお、道路パトロールで発見された排水桝のつまり等に対しては、橋梁の損傷防止を目的として、清掃などの対策を実施します。



—道路パトロールの状況—

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 基本的な方針


健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針、すなわち健全性判定区分*（表－１）と橋梁重要度区分（表－２）に応じて計画的に修繕を実施します。

これにより健全性を効率的に適切な水準へ引き上げる（Ⅲ→ⅡまたはⅠ）ことで、修繕・架替えに要する経費を抑え、全橋梁の修繕等に要する総事業費の縮減を図ります。

点検や修繕の実施においては、新技術の活用を検討し、コスト縮減に努めます。

また、橋梁の利用状況等を踏まえ、施設の集約化や撤去を検討し、今後の維持管理費用の縮減を目指します。

—計画的な修繕のイメージ図—

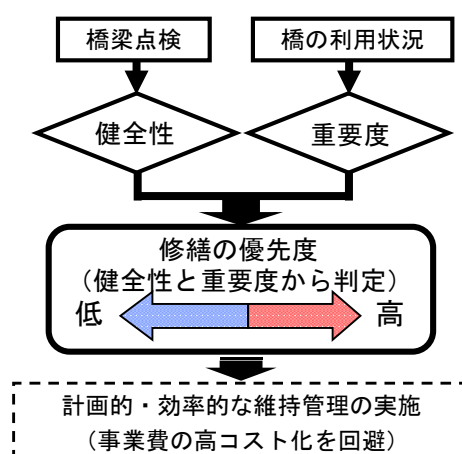

表－１ 健全性判定区分

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

※ 健全性判定区分；国土交通省令・告示に定める区分

表－２ 橋梁重要度の区分（維持管理区分）

重要度	内 容
A (非常に高い)	道路や鉄道と交差する橋梁
B (高い)	交通量の多い道路に架かる橋梁 災害時の緊急輸送路等に指定された道路に架かる橋梁
C (中位)	AまたはB、D以外の橋梁
D (低い)	交通量の少ない道路に架かる橋梁かつ郊外の橋梁
○対象橋梁 1 4 5 橋の内訳（令和５年度末現在）	
重要度 A	1 8 橋
重要度 B	1 0 橋
重要度 C	5 4 橋
重要度 D	6 3 橋

２）対象橋梁の状態

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧を参照。

３）措置の優先順位

橋梁の健全性判定区分、維持管理の重要度区分から下表のように分類されます。健全性Ⅳ（緊急措置）は最優先で対応、また健全性Ⅰ（健全）は措置が不要であるため、残りの８グループを優先順位の高い〔１〕～優先順位の低い〔８〕の８つのカテゴリに分類しました。

健全性		維持管理区分			
		A	B	C	D
Ⅰ	健全	措置不要			
Ⅱ	予防保全段階	〔５〕	〔６〕	〔７〕	〔８〕
Ⅲ	早期措置段階	〔１〕	〔２〕	〔３〕	〔４〕
Ⅳ	緊急措置段階	緊急措置（最優先）			



5. 修繕計画・点検

1) 修繕計画【一覧表による】

全145橋（令和5年度末現在）の点検結果から、健全性Ⅲ（早期措置段階＝修繕対象）＝50橋、うち修繕済みおよび本市以外での事業＝17橋であるため、修繕が必要な橋梁は33橋となります。これにカテゴリ[5]の9橋を加えた42橋を修繕対象として、今後10年の計画を立てます。

今後も5年毎に定期的な橋梁点検を実施し、その結果を基に優先順位を順次見直すことにより、効率的かつ効果的に計画を進めます。

①主な修繕内容

- ・床版； 防水補修、補強、取替
- ・主桁； 断面補修・補強、塗装塗替
- ・橋台； 断面補修、ひび割れ補修、取替、塗装塗替
- ・伸縮装置； 取替、段差改修
- ・支承； モルタル打換
- ・防護柵； 取替

②修繕時期

修繕時期は、各橋梁の健全性、橋梁重要度、また損傷度合い（橋梁構造への影響、短期間での進行、交通障害に直結等）を基に、優先カテゴリの高い順と年間予算に応じて修繕時期を設定します。

当面の計画期間は、今後10年間を想定し、まず健全性Ⅲの早期措置段階（カテゴリ[1]～[4]）が5年以内、次に健全性Ⅱの予防保全段階のうちカテゴリ[5]の9橋について後半の5年間での修繕を計画します。

③事業費

点検結果を基にした、計画期間の修繕に要する概算事業費は当初10年で約28億円と試算しています。ただし、今後の定期点検の結果や損傷の進み具合、対象橋梁の変更等により5年後に見直します。

2) 点検等

点検対象の橋梁は令和5年度末現在145橋とし、橋梁の状態が健全か否かを把握する目的で実施します。

i) 通常点検

交通の安全確保を主たる目的として、道路の日常パトロールとして実施します。

ii) 定期点検

橋梁の保全を図るために定期的を実施するもので、主に目視及び点検機械・器具により点検を実施します。

①概略点検

橋梁の損傷を概略的に把握することを目的として、主に目視による点検とし、詳細点検を実施しない年に年1回実施します。

②詳細点検

橋梁の全ての部材に発生した損傷を詳細に把握することを目的として、5年毎の近接目視点検に加え点検機械・器具を使用した点検を実施します。



iii) 異常時点検

台風、豪雨、豪雪などの異常気象又は規模の大きな地震が発生した後に、主に交通の安全性を確保するために、緊急的に行う点検とし、異常気象や地震の発生毎に実施します。

6. 長寿命化修繕計画による効果


この計画の対象橋梁 145 橋（令和 5 年度末現在）について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、長寿命化修繕計画を立案した 2014 年からの 60 年間で検討した場合では約 150 億円の維持管理コストの縮減が見込めます。

なお、上記の費用は計画時点での試算であるものの、今回の計画見直しの 6 年後（2029 年）には予防保全の橋梁（カテゴリ[5]）の修繕を予定していること、また今後 10 年間の修繕費用が約 30 億円であることから、現時点（2023 年）では概ね当初計画のとおりに進んでいると評価できます。

また、以下の取り組みを実施することで、令和 15 年度までに 55 百万円のコスト縮減を目指します。

- ・ 周辺道路の整備状況、代替路の有無、橋梁の損傷状況等を踏まえ、将来的な利用状況を十分考慮し、必要に応じて橋梁の集約化・撤去について検討を行います。
- ・ コスト縮減や事業の効率化を目的として、管理する全ての橋梁を対象に、点検や措置等に係る新技術について検討し、活用を目指します。

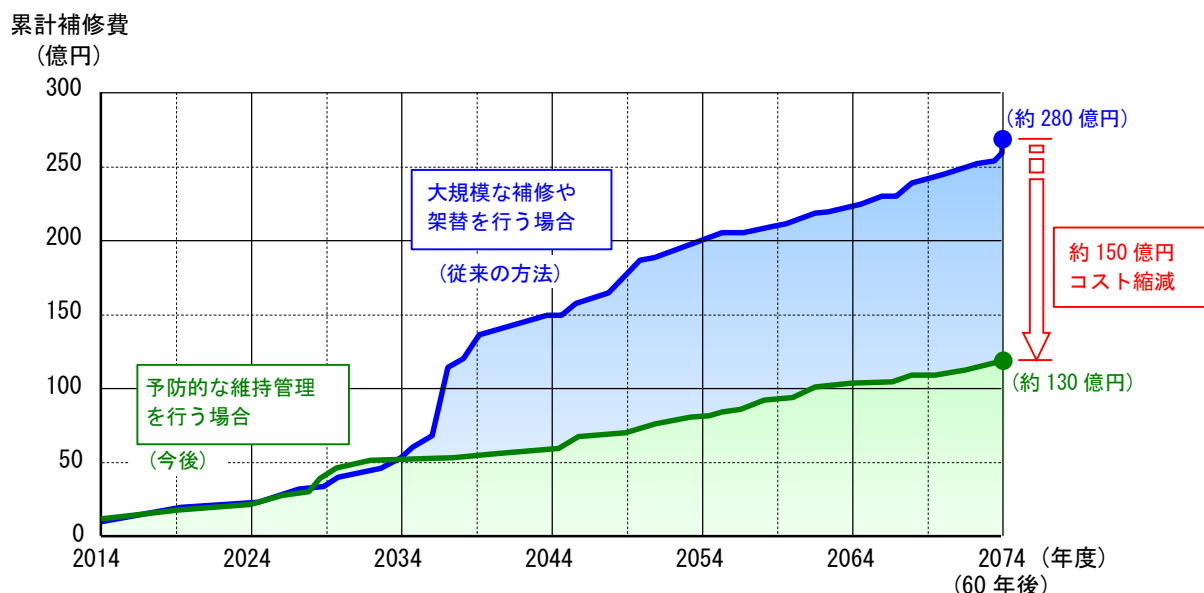

—大規模補修（従来）と予防的な維持管理との将来事業費予測—

江別市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
1 上の月1号橋	市道上の月道路	1966	2.0	2024	I	2029				0
2 南10号橋	市道篠津美原南10号道路	1980	2.0	2024	I	2029				0
3 14号橋	市道美原南14号道路の1	2004	2.9	2024	I	2029				0
4 南14号橋	市道美原南14号道路の1	1969	3.0	2024	I	2029				0
5 35線12号橋	市道美原35線道路の3	1973	3.5	2024	I	2029				0
6 37線12号橋	市道美原37線道路	1990	4.0	-	II	-	R6カルバートへ更新			0
7 西2号南4線橋	市道豊幌西2号道路の1	1983	4.3	2024	I	2029				0
8 38線橋	市道美原南11号道路の2	1989	4.4	-	II	-	R6カルバートへ更新			0
9 32線8号橋	市道篠津美原南8号道路	1985	4.6	2024	III	2029	橋面防水、伸縮継手	2023	2026	29.3
10 稲穂橋	市道千古園連絡道路	1992	5.0	2024	I	2029				0
11 江別太3号側道橋	市道江別太3号側道	1982	5.1	2024	III	2029	下部：翼壁部打替	2023	2026	8.74
12 北3線東2号橋	市道角山北3線道路	1983	5.2	2024	I	2029				0
13 4線7号西橋	市道7号幹線農道の2	2001	5.3	2024	I	2029				0
14 14号34線橋	市道美原南14号道路の1	1970	5.3	2024	I	2029				0
15 南4線西5号橋	市道豊幌南4線道路	1983	5.3	2024	III	2029	高欄・地覆：断面補修、護岸補修	2024	2025	23.9
16 野幌幹線橋	市道下の月道路	1980	5.4	2024	III	2029	伸縮継手、橋面防水	2024	2025	11
17 南5線西1号橋	市道豊幌西1号南5線道路	1985	5.7	2024	I	2029	下部：断面補修、橋面防水	2023	2024	20.7
18 32線11号橋	市道美原南11号道路の1	1985	5.7	2024	III	2029	橋面防水、伸縮継手	2024	2026	10.2
19 南4線西2号橋	市道豊幌南4線道路	1984	5.8	2024	II	2029				0
20 開拓4号橋	市道東野幌開拓道路	1971	6.5	2024	I	2029	床版：断面補修	2018	2021	4.23
21 34線12号橋	市道美原34線道路の2	1973	6.0	2024	II	2029	伸縮継手、下部：ひび割れ補修	2021	2022	24.01
22 西4号南4線橋	市道豊幌西4号道路の1	1980	6.0	2024	I	2029	下部：断面補修、伸縮継手	2023	2024	10.6
23 35線2号橋	市道美原35線道路の1	1968	6.0	2024	I	2029	上部：断面補修、高欄・地覆：断面補修	2018	2021	5.43
24 西3号南5線橋	市道豊幌西3号道路の1	1978	6.3	2024	III	2029	橋面防水、伸縮継手、護岸補修	2025	2026	22.2
25 西3号南4線橋	市道豊幌西3号道路の1	1978	6.3	2024	I	2029	伸縮継手、橋面防水	2018	2021	19.905
26 37線14号橋	市道美原37線道路	1973	6.8	2024	II	2029	下部：ひび割れ補修	2018	2021	7.7
27 北3線東1号橋	市道角山北3線道路	1983	6.3	2024	II	2029	橋面防水	2023	2024	8.9
28 江別太西11号橋	市道西11号線道路の2	1982	6.3	2024	I	2029				0
29 第2号橋	市道江別太本通り	1970	6.3	2024	I	2029	伸縮継手、橋面防水、上部：断面補修	2018	2021	17.915
30 1原34線橋	市道美原34線道路の1	1968	6.6	2024	II	2029	伸縮継手、床版：断面補修	2016	2018	6.8
31 南4線橋	市道南4線道路	1979	6.7	2024	II	2029	下部：ひび割れ補修	2018	2021	3.695
32 大麻東8号2号橋	市道東8号大麻連絡道路	2001	6.8	2024	I	2029				0
33 南4線西3号橋	市道豊幌南4線道路	1983	6.8	2024	I	2029				0
34 南5線西3号橋	市道豊幌南5線道路	1985	9.0	2024	III	2029	下部：洗掘埋戻	2025	2025	0.5
35 豊幌1号側道西5号橋	市道豊幌1号側道	1982	7.3	2024	II	2029	上部：堆積土砂処理	2024	2024	0.3
36 豊幌1号側道西3号橋	市道豊幌1号側道	1982	7.3	2024	III	2029	下部：翼壁部埋戻し	2025	2025	0.3
37 豊幌1号側道西1号橋	市道豊幌1号側道	1982	7.3	2024	III	2029	下部：翼壁部埋戻し	2025	2025	0.5
38 江別太2号側道橋	市道江別太2号側道	1982	7.3	2024	II	2029				0
39 江別太西12号橋	市道江別太西12号道路	1982	7.3	2024	II	2029				0
40 23線南8号橋	市道八幡23線道路	1988	7.4	2024	I	2029				0
41 24線南8号橋	市道八幡8号道路	1988	7.4	2024	III	2029	伸縮継手、護岸補修、地覆：断面補修	2025	2027	23.3
42 開拓幹線2号橋	市道東野幌開拓道路	1994	7.7	2024	I	2029				0
43 18線橋	市道八幡18線道路	1984	8.0	2024	I	2029				0
44 第6号橋	市道下の月道路	1981	8.2	2024	III	2029	伸縮継手、橋面防水	2023	2025	20.6
45 開原橋	市道東野幌開原道路	1979	8.4	2024	III	2029	橋面防水、伸縮継手	2025	2026	14.5
46 南5線橋	市道中樹林5線	1978	8.5	2024	III	2029	伸縮継手、下部：ひび割れ補修	2023	2026	5.44
47 野幌林道橋	市道東野幌開拓道路	1993	9.0	2024	III	2029	上部：堆積土砂処理、下部：洗掘埋戻	2025	2025	0.5
48 西山橋	市道上の月道路	1982	9.3	2024	I	2029				0
49 西5号南3線橋	市道豊幌西5号道路	1993	9.5	2024	I	2029				0
50 渋川南3線橋	市道江別太南3線道路の3	1983	9.5	2024	III	2029	更新	2023	2025	120.5
51 北5線ポンプ場橋	市道角山北5線道路	1989	9.6	2024	II	2029	上部：堆積土砂処理	2024	2024	0.3
52 開拓幹線3号橋	市道中の月開拓道路	1996	10.2	2024	I	2029				0

江別市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

	施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
	橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
53	3 6 線橋	市道美原3 6 線道路の1	1981	10.4	2025	I	2030	護岸補修、高欄・地覆：断面補修	2021	2022	8.25
54	中央幹線橋	市道下の月道路	2011	14.9	2025	I	2030				0
55	西4号南3線橋	市道豊幌西4号道路の1	1993	10.6	2025	I	2030				0
56	北3線東3号橋	市道角山北3線道路	1986	10.5	2025	I	2030				0
57	八幡2 1 線橋	市道八幡2 1 線道路	2001	11.0	2025	I	2030				0
58	南1 5号橋	市道美原南1 5号道路の2	1980	11.4	2025	II	2030				0
59	北3線零号橋	市道角山北3線道路	1986	11.4	2025	I	2030				0
60	神田橋	市道下の月道路	2013	14.2	2025	I	2030				0
61	早苗別3号橋	市道早苗別道路の2	1973	11.5	2024	I	2029				0
62	機農橋	市道兵村1 0丁目通りの2	1988	11.5	2025	II	2030				0
63	北5線橋	市道角山東1号道路	1989	11.5	2025	I	2030				0
64	東野幌8号側道橋	市道早苗別道路	1982	12.0	2025	I	2030	更新	2021	2024	113
65	河園橋	市道上江別6号道路の3	1976	12.6	2025	I	2030				0
66	上の月2号橋	市道上の月道路	2015	13.2	2021	II	2026				0
67	西3号南3線橋	市道豊幌西3号道路の1	1993	12.6	2025	II	2030				0
68	八幡2 5線川人道橋	市道八幡8号道路	1993	18.3	2025	I	2030				0
69	上江別6号橋	市道上江別6号道路の3	1979	13.5	2025	II	2030				0
70	2 5 線橋	市道八幡8号道路	1974	13.5	2025	II	2030				0
71	学田橋	市道学田道路	1987	14.2	2025	I	2030				0
72	西2号南3線橋	市道豊幌西2号道路の1	1993	14.6	2025	I	2030				0
73	西1号南3線橋	市道豊幌西1号道路	1992	14.6	2025	II	2030				0
74	西8号橋	市道西8号道路	1979	16.6	2025	II	2030				0
75	新第2登満別橋	市道志分別道路	2012	13.6	2025	I	2030				0
76	早苗別2号橋	市道早苗別道路	1995	17.0	2025	I	2030				0
77	集水路1号橋	市道上江別1 3 5号道路	1995	17.0	2025	I	2030				0
78	筋違川側道橋	市道早苗別道路	1982	18.2	2025	I	2030				0
79	豊幌川西6号橋	市道豊幌西6号道路	1986	20.2	2025	I	2030				0
80	豊幌川西4号橋	市道豊幌西4号道路の2	1988	20.2	2025	I	2030				0
81	豊幌川西5号橋	市道豊幌西5号道路	1988	20.2	2025	I	2030				0
82	蛭翔橋	市道1号線道路	2000	20.9	2025	I	2030				0
83	筋違川橋	市道早苗別道路	1982	21.2	2025	I	2030				0
84	登満別橋	市道志分別道路	1998	23.4	2025	I	2030				0
85	元野幌2号側道橋	市道元野幌2号側道	1998	24.5	2025	I	2030				0
86	早苗別川橋	市道江南通り	1988	24.8	2025	I	2030				0
87	早苗別橋	市道早苗別道路	1991	25.0	2024	II	2029				0
88	大麻東8号橋	市道東8号大麻連絡道路	2001	32.4	2025	I	2030				0
89	3線7号橋	市道7号幹線農道	1991	33.6	2025	I	2030				0
90	郷里橋	市道千古園道路	1989	34.1	2025	I	2030				0
91	中央橋	市道東野幌原野中央線	1991	34.2	2025	I	2030				0
92	中島橋	市道篠津中島連絡道路	1981	36.0	2025	II	2030	伸縮継手、支承：モルタル補修	2021	2022	25.59
93	1 0 丁目3線橋	市道兵村1 0丁目通り2	1993	36.7	2025	I	2030				0
94	ゆめみ橋	市道上江別1 6 7号道路	1997	38.1	2025	I	2030				0
95	放水橋	市道筋違道路	1989	39.4	2025	I	2030				0
96	讃岐橋	市道早苗別道路	1987	39.5	2025	I	2030				0
97	野幌1号橋	市道1号線道路	1984	39.8	2025	I	2030				0
98	星宝橋	市道早苗別道路	1981	42.2	2021	II	2026				0
99	星北橋	市道早苗別原野道路	1979	42.2	2025	II	2030				0
100	3 5 線橋	市道美原3 5 線道路の3	1972	43.0	2025	I	2030	主桁：塗装塗替、橋面防水、伸縮継手、高欄補修	2016	2020	63.1
101	瑞宝橋	市道上江別6号道路の3	1978	43.3	2025	II	2030				0
102	早苗別川放水路橋	市道江南通り	1987	43.6	2025	I	2030				0
103	第二開原橋	市道東野幌開原道路	1989	44.9	2025	II	2030				0
104	3 2 線橋	市道美原3 2 線道路の2	1975	53.2	2025	I	2030	主桁：塗装塗替、橋面防水、伸縮継手	2016	2020	82.3

江別市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

	施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
	橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
105	東雲橋	市道篠津29線道路の1	1973	55.0	2025	I	2030	主桁：塗装塗替、橋面防水、伸縮継手	2018	2024	135.1
106	つつみ橋	市道大麻東駅通り	1967	56.4	2021	II	2026	橋面防水、防護柵：取替、支承：モルタル打換	2029	2030	110
107	豊栄橋	市道豊幌西1号道路	1974	60.0	2025	III	2030	上部：塗装塗替、下部：断面補修	2026	2027	200.76
108	東1号橋	市道元野幌角山機農4線道路	1985	61.3	2025	II	2030				0
109	軌道橋	市道篠津美原30線道路の1	1978	69.7	2021	III	2026	支承：モルタル補修、伸縮継手	2024	2027	17.2
110	7号橋	市道7号幹線農道の2	1973	93.6	2021	III	2026	伸縮継手、橋面防水、上部：排水補修	2018	2022	78.1
111	蔵岱橋	市道篠津29線道路	1984	104.8	2021	III	2026	伸縮継手、上部：排水補修、下部：ひび割れ補修	2018	2022	48.4
112	西1号橋	市道豊幌西1号道路	1970	151.6	2021	III	2026	国で架け替え予定	-	-	-
113	西3号橋	市道豊幌西3号道路	2012	223.4	2021	III	2026	橋面防水	2026	2027	23.66
114	西5号橋	市道豊幌西5号道路の1	2016	223.7	2021	II	2026				0
115	東光橋	市道上江別54号道路	1978	158.9	2024	II	2029	伸縮継手、橋面防水、上部：排水補修	2017	2021	144.98
116	福寿草橋	市道新栄通り	2007	7.6	2021	II	2026				0
117	元野幌2線幹線橋	市道元野幌2線幹線	1983	18.0	2021	II	2026				0
118	元野幌3線橋	市道元野幌3線農道	1992	15.9	2025	III	2030	撤去	2027	2028	20
119	桜沢橋	市道リサーチパーク7号道路	2013	16.6	2021	II	2026				0
120	江南橋	市道江南通り	1986	155.2	2024	II	2029	南幌町にて修繕	-	-	-
121	大麻16丁目跨線人道橋	市道大麻沢町28号道路	1971	40.0	2021	III	2026	伸縮継手、主桁：塗装塗替	2021	2022	15.6
122	大麻駅跨線人道橋	市道大麻駅通	1967	96.9	2021	III	2026	更新	2020	2031	2299
123	大麻12丁目跨線人道橋	市道大麻泉町32号道路	1973	40.0	2021	III	2026	上部：塗装塗替、支承：塗装塗替	2021	2023	14.4
124	4丁目跨線人道橋	市道一番町20号道路	1996	188.8	2021	II	2026	主桁：塗装塗替、伸縮継手、橋面防水	2027	2030	140
125	江別3丁目歩道橋	市道萩ヶ丘3号道路	2001	227.4	2021	II	2026	主桁：塗装塗替、伸縮継手、橋面防水	2030	2033	190
126	江別駅跨線人道橋	市道江別駅通	2013	128.2	2021	II	2026	伸縮継手	2031	2033	14
127	高砂駅跨線人道橋	市道高砂駅通	2001	101.3	2021	II	2026	主桁：塗装塗替、伸縮継手、橋面防水	2030	2032	130
128	東野幌橋	市道東野幌南大通り	2015	17.7	2021	II	2026				0
129	1番通橋	市道兵村11丁目通り	1982	34.2	2025	II	2030	下部：断面補修	2021	2022	22.685
130	鉄束橋	市道野幌旧国道	1982	34.2	2025	III	2030	上部：断面補修	2025	2026	20.54
131	4番通橋	市道兵村4番通り	1982	37.1	2025	III	2030	伸縮継手、高欄・地覆：断面補修	2027	2028	71.5
132	松並橋	市道元野幌7号側道	1982	47.1	2025	II	2030	伸縮継手、床版：断面補修	2031	2032	30
133	わかば1号橋	市道野幌若葉町39号道路	1982	49.6	2024	II	2029				0
134	西野幌橋	市道西野幌3号側道	1982	56.0	2025	II	2030	伸縮継手、主桁：断面補修	2031	2032	40
135	3番通橋	市道兵村3番通り	1982	56.8	2024	II	2029				0
136	わかば3号橋	市道野幌若葉町24号道路	1982	58.5	2025	II	2030	高欄・地覆：剥落防止	2032	2033	20
137	わかば2号橋	市道野幌若葉町29号道路	1982	59.6	2025	III	2030	高欄・地覆：断面補修、下部：断面補修	2023	2026	64.26
138	わかば4号橋	市道伊達屋敷道路	1982	64.3	2025	III	2030	高欄・地覆：断面補修	2025	2028	15.6
139	11号橋	美原南11号道路の3	不明	2.0	2024	II	2029				0
140	33線橋	美原1号側道	不明	2.3	2022	II	2027				0
141	北2線東1号橋	未認定道路	不明	6.3	2022	III	2027	下部：洗掘埋戻	2027	2028	0.5
142	河南橋	未認定道路	1982	46.5	2022	II	2027				0
143	32線12号橋	未認定道路	不明	5.3	2022	III	2027	主桁：断面補修	2027	2028	1.5
144	4線6号橋	未認定道路	1991	9.0	2022	III	2027	上部：堆積土砂処理、下部：洗掘埋戻	2023	2023	0.5
145	角山北2線零号橋	未認定道路	不明	8.5	2022	III	2027	支承：堆積土砂処理	2027	2028	0.5